



Características Técnicas

LEDs	Máximo 2000 Lúmens, 3000K
Sensor	Luminosidade + movimento
Bateria	3.7V 5.2 AH
Painel Solar	2 W 5V
Tempo carregamento total	7 - 8 Horas c/ luz solar brilhante
Dimensões	199.3x190.2x377.2mm
Modo de iluminação	3 modos de iluminação até 8 noites
Peso	1,5 Kg
Proteção	IP-65
Material	Liga de alumínio, vidro temperado e policarbonato
Controlo Remoto	Controlo remoto para escolha de iluminação

Modos de iluminação

- **Modo de Iluminação M1 – Luz Vermelha:** 3% brilho (60 Lúmens) até amanhecer, com sensor de movimento (Luz passa a 2000 Lúmens durante 40 segundos).
- **Modo de Iluminação M2 – Luz Laranja:** 6% brilho (120 Lúmens) até amanhecer, com sensor de movimento (Luz passa a 2000 Lúmens durante 40 segundos).
- **Modo de Iluminação M3 – Luz Verde:** 5 horas a 10% brilho (200 Lúmens), depois luz de presença 2% brilho (40 Lúmens) até amanhecer, com sensor de movimento (Luz passa a 2000 Lúmens durante 40 segundos).

A P L I C A Ç Õ E S




Resorts,
Hóteis e Campismo



Ruas Urbanas
e Residenciais

- 1) Lâmpada
- 2) Sensor de Movimento (PIR)
- 3) Sensor de Infravermelhos
- 4) Botão ON/OFF
- 5) Painel Solar

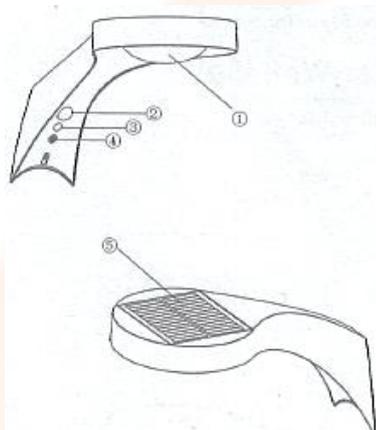


Cuidados a ter com a instalação

Os equipamentos vêm de fábrica apenas com carga suficiente para aferição de qualidade. Antes de serem instalados devem ser carregados (incidência solar direta) – mínimo 6 horas.

Instale o candeeiro com o painel solar virado para o sol de modo a maximizar a absorção da luz solar!

Como instalar o equipamento?

Use os parafusos para fixar o candeeiro à parede, como mostra na figura em baixo.

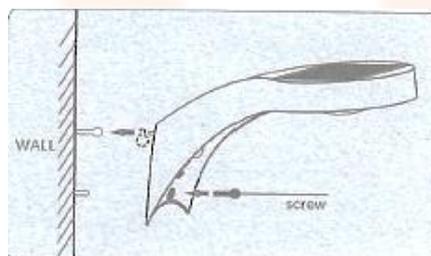

Instruções de utilização

Pressione o botão “ON/OFF” sem largar, até ligar. Para desligar proceda do mesmo modo.

Ao pressionar uma vez o botão pode alternar entre os diversos modos de iluminação (M1, M2 ou M3). Após 30 segundos a luz LED irá indicar o nível da bateria, e não o modo de iluminação.

Escolha o modo de iluminação (1, 2 ou 3) consoante a iluminação do local.

Indicador da carga da bateria:

LED Verde \geq 80%

LED Laranja entre 50% e 80%

LED Vermelho $<$ 50%

Controlo Remoto

- **ON/OFF:** Ligar ou Desligar

- **M1/M2/M3:** Mudar o modo de iluminação

- **T:** Tempo

1) Pressione 1 vez: 100% brilho (2000 Lúmens) durante 10 minutos

2) Pressione rapidamente 2 vezes em 2 segundos: 100% brilho durante 20 minutos

Após o tempo terminar, o candeeiro irá funcionar no último modo definido.

Para cancelar o tempo, pressione durante alguns segundos o botão T



• **Notas Especiais**

- 1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
- 2) Não use o candeeiro em temperatura ambiente acima de 60°C ou abaixo de -5°, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria.
- 3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

• **Avisos**

- 1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
- 2) O candeeiro só deve ser desmontado por técnicos profissionais.
- 3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
- 4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 5 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
- 5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.