solarlightek®
Iluminação Solar

FICHA TÉCNICA

- **Características Técnicas**

Referência	**SSWL-P180**
LEDs	2000 Lúmens, 4000K
Sensor	Luminosidade + Movimento
Bateria	3.7V 14.8WH
Painel Solar	1 W
Altura de instalação	2 a 3 metros
Tempo carregamento total	20 Horas c/ luz solar brilhante
Dimensões	120x120x140mm
Modo de iluminação	3 modos de iluminação até 3 noites
Peso Caixa	1 Kg
Proteção	IP-65
Material	Principalmente policarbonato e vidro temperado

- **Cuidados a ter com a instalação**

  Os equipamentos vêm de fábrica apenas com carga suficiente para aferição de qualidade. Antes de serem instalados devem ser carregados (incidência solar direta) – mínimo 6 horas.

  Instale o candeeiro com o painel solar virado para o sol de modo a maximizar a absorção da luz solar!

- **Como instalar o equipamento?**

  Use os parafusos para fixar o candeeiro à parede, como mostra na figura ao lado.

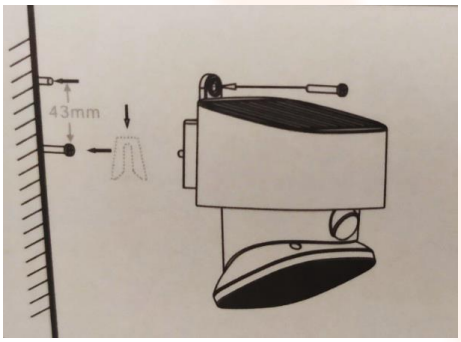

Solarlightek - Investeca, Lda.
NIF: 508980674
Produtor EEE - PT002796
Produtor PA - PT06000809
Produtor EMB - PT01103758
Rua da Capela, Loja A, nº15, 2415-302 Leiria
www.solarlightek.com
+351 244 205 965 (Chamada para rede fixa nacional)
+351 919 108 203 (Chamada para rede móvel nacional)
info@solarlightek.com

Conceção e desenvolvimento pela Solarlightek. Fabricado em RPC

sociedade pontoverde · electrão · apa · CE · RoHS COMPLIANT

solarlightek®
Iluminação Solar

- **Instruções de utilização**

Pressione o botão "ON/OFF" sem largar com a chave, até ligar. Para desligar proceda do mesmo modo.

- **Modo de Iluminação M1:** 50 Lúmens + Sensor de Movimento (passa a 2000 Lúmens durante 10 segundos)
- **Modo de Iluminação M2:** 0 Lúmens + Sensor de Movimento (passa a 2000 Lúmens durante 10 segundos)
- **Modo de Iluminação M3:** 50 Lúmens até amanhecer.

Ao pressionar uma vez o botão pode alternar entre os diversos modos de iluminação (M1, M2 ou M3).

Escolha o modo de iluminação consoante a iluminação do local.

- **Notas Especiais**

1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
2) Não use o candeeiro em temperatura ambiente acima de 60ºC ou abaixo de -5º, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria.
3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

- **Avisos**

1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
2) O candeeiro só deve ser desmontado por técnicos profissionais.
3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 5 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.

Solarlightek - Investeca, Lda.
NIF: 508980674
Produtor EEE - PT002796
Produtor PA - PT06000809
Produtor EMB - PT01103758
Rua da Capela, Loja A, nº15, 2415-302 Leiria
www.solarlightek.com
+351 244 205 965 (Chamada para rede fixa nacional)
+351 919 108 203 (Chamada para rede móvel nacional)
info@solarlightek.com

Conceção e desenvolvimento pela Solarlightek. Fabricado em RPC