



Características Técnicas

LEDs	Máx. 1000 Lúmens, 3000K
Sensor	Luminosidade + movimento
Bateria	3.7V 2000 mAh
Painel Solar	0.6 W 4.5V
Altura de instalação	1 a 2 metros
Tempo carregamento total	7 - 8 Horas c/ luz solar brilhante
Dimensões	136.7x106.8x216mm
Modo de iluminação	2 opções. Até 3 noites.
Peso (Pack 2)	1 Kg
Proteção	IP-65
Material	Liga de alumínio e vidro temperado

Modos de iluminação

- **Modo de Iluminação M1:** 0 Lúmens (Luz apagada), com sensor de movimento (Luz passa a 1000 Lúmens durante 40 segundos).
- **Modo de Iluminação M2:** 20 Lúmens, com sensor de movimento (Luz passa a 1000 Lúmens durante 40 segundos).

A P L I C A Ç Õ E S



Resorts,
Hóteis e Moradias



Bases Militares


Cuidados a ter com a instalação

Os equipamentos vêm de fábrica apenas com carga suficiente para aferição de qualidade. Antes de serem instalados devem ser carregados (incidência solar direta) – mínimo 6 horas.

Instale o candeeiro com o painel solar virado para o sol de modo a maximizar a absorção da luz solar! Escolha o modo de iluminação (1, 2 ou 3) consoante a iluminação do local.

Como instalar o equipamento?

Use os parafusos para fixar o candeeiro à parede, como mostra na figura em baixo.

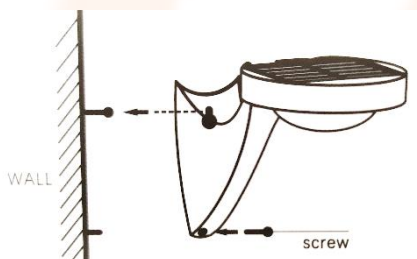

Instruções de utilização

Pressione o botão “ON/OFF” sem largar, até ligar. Para desligar proceda do mesmo modo.

Ao pressionar uma vez o botão pode alternar entre os diversos modos de iluminação (M1 ou M2). Escolha o modo de iluminação (1 ou 2) consoante a iluminação do local.

• **Notas Especiais**

- 1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
- 2) Não use o candeeiro em temperatura ambiente acima de 60°C ou abaixo de -5°, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria.
- 3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

• **Avisos**

- 1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
- 2) O candeeiro só deve ser desmontado por técnicos profissionais.
- 3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
- 4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 5 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
- 5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.