



**Características Técnicas**


<b>LEDs</b>	Máximo 1500 Lúmens, 6500K
<b>Sensor</b>	Luminosidade
<b>Bateria Li-ion</b>	2000mAH – 3,7V
<b>Painel Solar</b>	15 W
<b>Altura instalação</b>	3 a 4 metros
<b>Tempo carregamento total</b>	9 Horas c/ luz solar brilhante
<b>Dimensões do projetor</b>	165x110x50mm
<b>Modo de iluminação</b>	2 modos de iluminação: interior e exterior
<b>Peso</b>	2,5 Kg
<b>Proteção</b>	IP-65
<b>Material</b>	Liga de alumínio e vidro temperado
<b>Controlo Remoto</b>	Controlo Remoto para escolha de iluminação
<b>Painel solar</b>	195x180mm

**Cuidados a ter com a instalação**


Mantenha o painel solar virado para o sol, de modo a que a bateria possa ser bem carregada.

**Como instalar o equipamento?**


- 1) Fixar o suporte na parede e, em seguida, aparafusar o painel solar ao suporte.

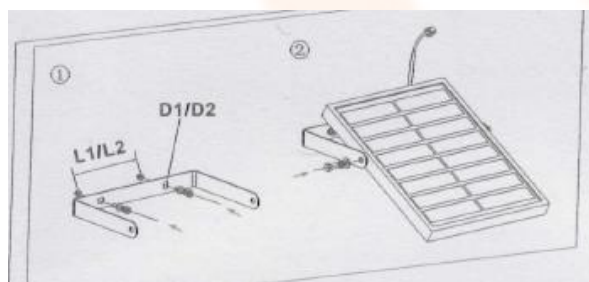

- 2) Aparafuse o suporte no candeeiro e coloque na parede.

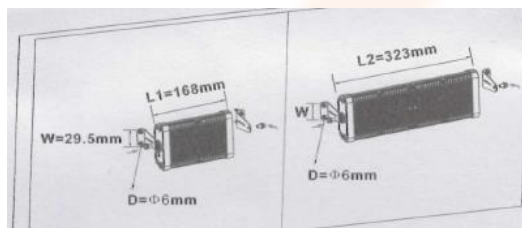

- 3) Ligue o candeeiro ao painel solar através do cabo.

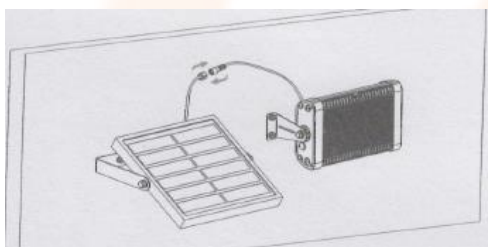

### Instruções de utilização

Aquando da instalação do candeeiro, apenas é necessário carregar no interruptor do candeeiro durante 7 segundos fixos. Este irá assim ficar ligado, não sendo necessário qualquer outra intervenção.

Pressione o botão "ON/OFF" de forma longa, sem largar, até ligar. Para desligar proceda do mesmo modo. Ao pressionar uma vez o botão pode alternar entre os diversos modos de iluminação.

Luz indicadora do modo de iluminação:

**Vermelha:** Exterior

**Verde:** Interior (O sensor crepuscular é desativado)

Luz indicadora da capacidade da bateria:

**Verde:** >80%

**Laranja:** 60%

**Vermelha:** <40%

Nota: quando a luz vermelha piscar significa que está no estado de proteção de baixa tensão.

Escolha o modo de iluminação, consoante a iluminação do local.

- **Controlo Remoto**



- **Notas Especiais**

- 1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
- 2) Não use o candeeiro em temperatura ambiente acima de 60°C ou abaixo de -5°, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria.
- 3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

- **Avisos**

- 1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
- 2) O candeeiro só deve ser desmontado por técnicos profissionais.
- 3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
- 4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 5 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
- 5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.