




Características Técnicas

LEDs	Máx. 3000 Lúmens, 5700K
Sensor	Luminosidade
Bateria Li-ion	3,7V 28.86WH
Painel Solar	14V 5 W
Altura instalação	2 a 4 metros
Tempo carregamento total	9 Horas c/ luz solar brilhante
Dimensões do projetor	165x110x50mm
Modo de iluminação	3 opções. Até 4 noites.
Peso	1.4 Kg
Proteção	IP-65
Material	Liga de alumínio, vidro temperado e policarbonato
Controlo Remoto	Controlo Remoto para escolha de iluminação
Dimensões painel solar	195x180mm

Modos de iluminação

- **Modo de iluminação M1 – Luz vermelha:** 1500 Lúmens durante as 5 primeiras horas + 300 Lúmens até amanhecer.
- **Modo de iluminação M2 – Luz verde:** 900 Lúmens durante as 5 primeiras horas + 300 Lúmens até amanhecer.
- **Modo de iluminação M3 – Luz laranja:** Máx. 1500 Lúmens.
- **Modo de iluminação T – luz verde intermitente:** 100% de brilho durante 2 horas.

A P L I C A Ç Õ E S



Recintos Desportivos



Outdoors



Monumentos



Escolas



Bases Militares



Resorts, Hóteis e Moradias

Cuidados a ter com a instalação


Mantenha o painel solar virado para o sol, de modo a que a bateria possa ser bem carregada.

Como instalar o equipamento?

- 1) Fixar o suporte na parede e, em seguida, aparafusar o painel solar ao suporte.


D1: Φ 6.5 mm

L1: 100 mm

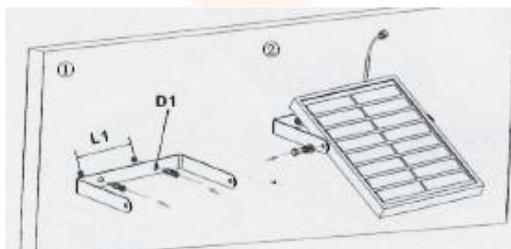

- 2) Aparafuse o suporte no candeeiro e coloque na parede.

- 3) Ligue o candeeiro ao painel solar através do cabo.

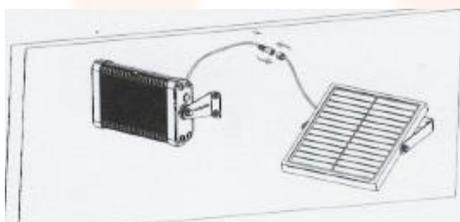

Instruções de utilização

Pressione o botão "ON/OFF" de forma longa, sem largar, até ligar. Para desligar proceda do mesmo modo. Ao pressionar uma vez o botão pode alternar entre os diversos modos de iluminação.


Luz indicadora da capacidade da bateria:

Verde: >70%

Laranja: entre 30% e 70%

Vermelha: <30%

Controlo Remoto

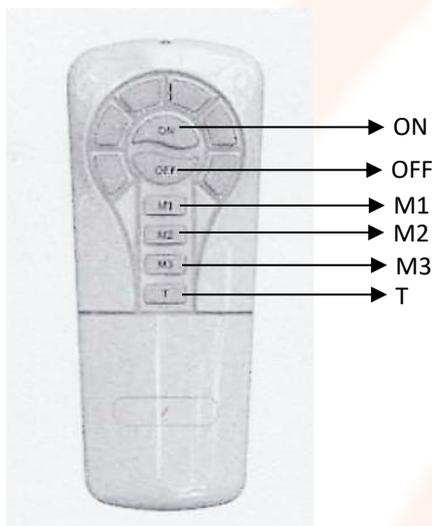

• **Notas Especiais**

- 1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
- 2) Não use o candeeiro em temperatura ambiente acima de 45°C ou abaixo de 0º, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria.
- 3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

• **Avisos**

- 1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
- 2) Ninguém, exceto técnicos profissionais, deve tentar desmontar o candeeiro, de modo a não o danificar.
- 3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
- 4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 5 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
- 5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.