solarlightek®
Iluminação Solar

FICHA TÉCNICA

- **Características Técnicas**

Referência	**SESL-25**
LEDs	100 Lúmens, 3000K
Sensor	Luminosidade
Bateria Li-ion	2000mAH – 3,7V
Painel Solar	1,6W – 5,5V
Altura instalação	0 metros
Tempo carregamento total	7 - 8 Horas c/ luz solar brilhante
Dimensões	160x160x800mm
Modo de iluminação	100 Lúmens para as primeiras 5 horas e 25 Lúmens até amanhecer. Até 3 noites.
Peso	1,45 Kg
Proteção	IP-65
Material	Liga de alumínio e vidro temperado
Coluna	Coluna incluída

- **Peças principais do candeeiro**

1) Painel Solar
2) Luz LED
3) Extensão
4) Suporte inferior
5) Interruptor

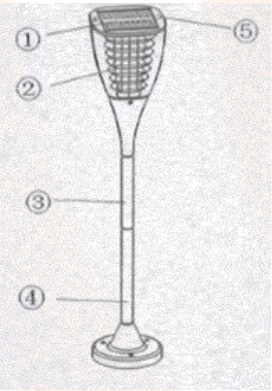

- **Cuidados a ter com a instalação**

Mantenha o painel solar virado para o sol, de modo a que a bateria possa ser bem carregada.

- **Como instalar o equipamento?**

Use os parafusos fornecidos para fixar o candeeiro à base.

Solarlightek - Investeca, Lda.
NIF: 508980674
Produtor EEE - PT002796
Produtor PA - PT06000809
Produtor EMB - PT01103758
Rua da Capela, Loja A, nº15, 2415-302 Leiria
www.solarlightek.com
+351 244 205 965 (Chamada para rede fixa nacional)
+351 919 108 203 (Chamada para rede móvel nacional)
info@solarlightek.com

Conceção e desenvolvimento pela Solarlightek. Fabricado em RPC

sociedade pontoverde · electrão · apa · CE · RoHS COMPLIANT

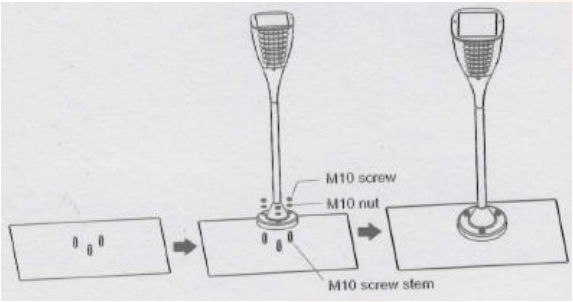

- **Instruções de utilização**

Pressione o interruptor durante 3 segundo até a luz indicadora ligar. Para desligar proceda do mesmo modo.

- **Luz Vermelha indica o modo de iluminação M1:** 5 horas a 100 Lúmens + 25 Luméns até amanhecer.
- **Luz Verde indica o modo de iluminação M2:** 50 Lúmens até amanhecer.

Ao pressionar uma vez o botão pode alternar entre os diversos modos de iluminação (M1 ou M2), acendendo a luz indicadora correspondente a cada modo.

O candeeiro memoriza o último modo de iluminação que foi escolhido.

- **Notas Especiais**

1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
2) Não use o candeeiro em temperatura ambiente acima de 60ºC ou abaixo de -5º, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria.
3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

- **Avisos**

1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
2) O candeeiro só deve ser desmontado por técnicos profissionais.
3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 5 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.

Solarlightek - Investeca, Lda.
NIF: 508980674
Produtor EEE - PT002796
Produtor PA - PT06000809
Produtor EMB - PT01103758
Rua da Capela, Loja A, nº15, 2415-302 Leiria
www.solarlightek.com
+351 244 205 965 (Chamada para rede fixa nacional)
+351 919 108 203 (Chamada para rede móvel nacional)
info@solarlightek.com