

## FICHA TÉCNICA

- **Características Técnicas**

Referência	<b>SLL-12</b>
LEDs	2000 Lúmens, 5700K - 6500K
Sensor	Luminosidade
Bateria Li-íon	115,4WH - 14,8V
Painel Solar	18W - 18V
Altura instalação	3 a 4 metros
Tempo carregamento total	8 - 9 Horas c/ luz solar brilhante
Dimensões	Ø526x163mm
Modo de iluminação	2 Opções. Até 3 noites.
Peso	8 Kg
Proteção	IP-65
Material	Liga de alumínio e vidro temperado
Controlo Remoto	Controlo remoto para escolha de iluminação



- **Cuidados a ter com a instalação**



Os equipamentos vêm de fábrica apenas com carga suficiente para aferição de qualidade. Antes de serem instalados devem ser carregados (incidência solar direta) – mínimo 6 horas. Instale o candeeiro com o painel solar virado para o sol de modo a maximizar a absorção da luz solar!


- **Instruções de instalação**

- 1) Como desbloquear o sistema de funcionamento?

A bateria interna, por segurança, vem bloqueada da fábrica. Por essa razão, o utilizador tem que usar a chave fornecida, para clicar no orifício “Ligar/Desligar” e desbloquear a bateria e o sistema de iluminação. Para ligar o candeeiro clique fixo com a chave durante 5 segundos. Para desligar proceda do mesmo modo.


- 2) Como instalar o equipamento?

Use os parafusos fornecidos para fixar o candeeiro no poste/coluna.



- **Controlo Remoto**

1. Transmissor Infravermelho
2. Botão “Ligar”
3. Modo de Iluminação: M1 e M2
4. Botão “Desligar”
5. Botão de “brilho”
6. Botão de “Temporizador”
7. Luz Indicadora

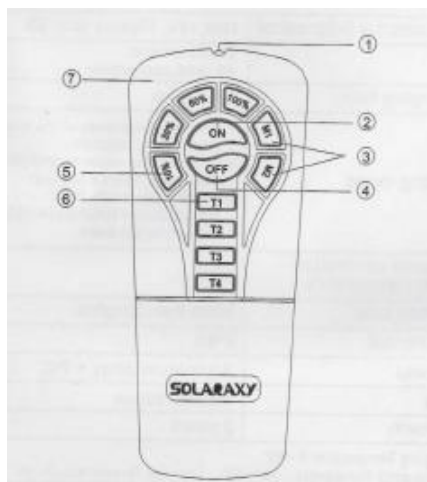

- **Instruções de utilização**

Durante o dia a luz irá desligar, e o candeeiro irá carregar.

- 1) Use o controlo remoto para escolher o modo de iluminação que pretende. Brilho constante todo o tempo (100%, 60%, 30%, 10%)
- 2) Modo de iluminação com temporizador (1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H. 8 opções)
- 3) 100%/60%/30%/10% + temporizador. Quando o tempo acabar, passará para 10% brilho até amanhecer
- 4) Modo de iluminação M1 (Vermelho): 50% brilho durante 5 horas + 10% brilho durante 7 horas)
- 5) Modo de iluminação M2 (Verde): 40% brilho durante 5 horas + 10% brilho durante 5 horas + 40% brilho até amanhecer.

Notas: O candeeiro mantém o modo de iluminação que tenha sido definido antes.

Indicador da carga da bateria (no lado esquerdo):

≤ 80% - luz verde

< 80% - luz laranja

< 30% - luz vermelha

0% - luz vermelha a piscar

- **Avisos**

- 1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
- 2) Ninguém, exceto técnicos profissionais, deve tentar desmontar o candeeiro, de modo a não o danificar.
- 3) Não use o candeeiro numa temperatura ambiente acima de 45°C ou abaixo de 0°, caso contrário, causará a rápida atenuação da bateria e afetará a vida útil da mesma.