

FICHA TÉCNICA

- Características Técnicas**

Referência	SSML-20T
LEDs	1500 Lúmens, 6500K
Sensor	Luminosidade
Bateria Li-ion	2000mAh – 3,7V
Painel Solar	15 W
Altura instalação	3 a 4 metros
Tempo carregamento total	9 Horas c/ luz solar brilhante
Dimensões do projetor	170x105x45mm
Modo de iluminação	2 modos de iluminação: interior e exterior
Peso	2,5 Kg
Proteção	IP-65
Material	Liga de alumínio e vidro temperado
Controlo Remoto	Controlo Remoto para escolha de iluminação




- Cuidados a ter com a instalação**


Mantenha o painel solar virado para o sol, de modo a que a bateria possa ser bem carregada.

- Como instalar o equipamento?**


- 1) Fixar o suporte na parede e, em seguida, aparafusar o painel solar ao suporte.

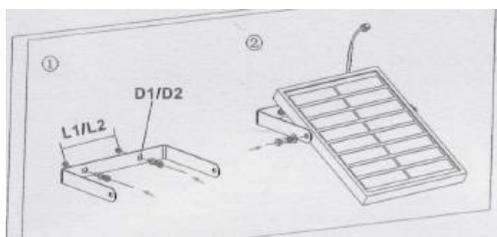

- 2) Aparafuse o suporte no candeeiro e coloque na parede.

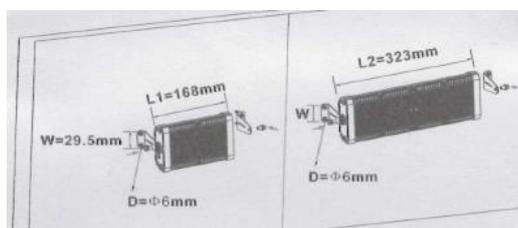

3) Ligue o candeeiro ao painel solar através do cabo.

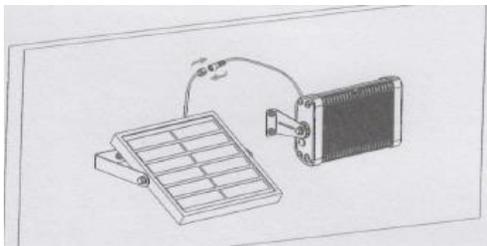

- **Instruções de utilização**

Aquando da instalação do candeeiro, apenas é necessário carregar no interruptor do candeeiro durante 7 segundos fixos. Este irá assim ficar ligado, não sendo necessário qualquer outra intervenção.

Pressione o botão “ON/OFF” de forma longa, sem largar, até ligar. Para desligar proceda do mesmo modo. Ao pressionar uma vez o botão pode alternar entre os diversos modos de iluminação.

Luz indicadora do modo de iluminação:

Vermelha: Exterior

Verde: Interior (O sensor crepuscular é desativado)

Luz indicadora da capacidade da bateria:

Verde: >80%

Laranja: 60%

Vermelha: <40%

Nota: quando a luz vermelha piscar significa que está no estado de proteção de baixa tensão.

Escolha o modo de iluminação, consoante a iluminação do local.

- **Controlo Remoto**



- **Notas Especiais**

- 1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
- 2) Não use o candeeiro numa temperatura ambiente acima de 45°C ou abaixo de 0º, caso contrário, causará a rápida atenuação da bateria e afetará a vida útil da mesma.
- 3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

- **Avisos**

- 1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
- 2) Ninguém, exceto técnicos profissionais, deve tentar desmontar o candeeiro, de modo a não o danificar.
- 3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
- 4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 10 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
- 5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.